


フランジ取付用 DLCコーティングボルト

ダイヤモンド・ライク・カーボ

Screw with DLC coating

特徴 Features

- ・DLC(ダイヤモンドライクカーボン)がコーティングされている。
- ・ICFフランジ等のフランジ取付用として使用します。
- ・摩擦係数($\mu=0.1$)と低いナット又メネジ穴のカジリが少ない。
- ・二硫化モリブテン塗布のような手に付着がない為、真空内部部品を手にとっても内部にガス源が入らない。

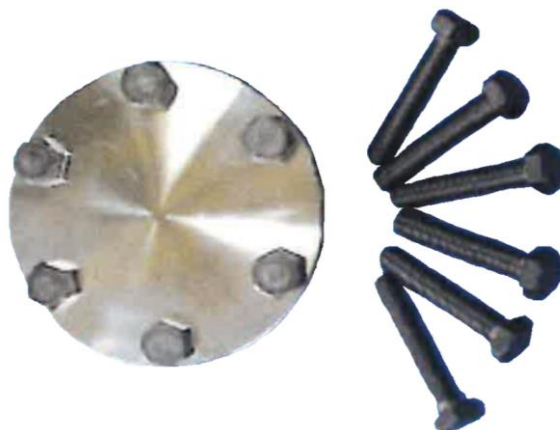

主要寸法 Main dimentions and price

■六角ボルト Hex head screw

呼び Nomal size		長さ Lengteh	包装数：1Pack Q`ty per a pack
34	M4	22L	6本
70	M6	35L	6本
114	M8	50L	8本
152	M8	55L	16本
203	M8	55L	20本
253	M8	65L	24本

※フランジ：スルーホール・タップタイプ・変換タイプによって、L寸長さが変わりますのでお問い合わせの際、ご確認とさせていただきます。また、ナット・ワッシャーのコーティングに関しても対応させていただきますので、お気軽に、お問い合わせください。

※ICFフランジ以外の規格JISフランジ等でも製作可能ですので、お気軽にご相談ください。
We can also manufacture JIC flanges, etc. Please inquire about other specifications.

※本寸法・仕様を予告なしに変更する場合がございますので、ご使用の際にはご確認ください。
Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.

※標準品以外も製作しております。お気軽に、お問い合わせください。
Nonstandard products are available. Please inquire about other specifications.