

チタン製 (Maded by titanium)

## 真空用 チタンネジ

Titanium screws for vacuum

### 特徴 Features

- ・真空用のチタンネジとして超高真空領域( $10^{-6} \sim 10^{-10}$  Pa)用、中低真空領域( $10^{-2} \sim 10^{-5}$  Pa)用の2種類をご用意しております。

Vacuum ready titanium screws available in two types:

- ・ Ultra high vacuum ( $10^{-6}$  to  $10^{-10}$  Pa)
- ・ Medium to low vacuum ( $10^{-2}$  to  $10^{-5}$  Pa).

- ・ガスニゲ用の穴付タイプも、ご用意しております。

Screws with a venting hole are also available.

- ・真空用特殊表面処理を行ない、超高真空用はさらにガス出し処理を行なっております。

All titanium screws for vacuum are specially surface-treated to meet vacuum applications.

Gas is further expelled from ultra high vacuum screws.

- ・基本形状は、六角穴付ボルトです。

皿小ネジ・ナベ小ネジ・ワッシャ・ナット等も、ご用意しております。

お気軽に、お問い合わせください。

Titanium screws essentially take the form of socket head cap screws.

flat head phillips screws, pan-head phillips screws, washers,

nuts and more are also in stock.



Please check with us.



### 外観 External view drawing

六角穴付きボルト

Socket head cap screw



呼び (Nominal size)

ガス逃げ穴 (Venting hole)

## 主要寸法 Main dimensions


### 六角穴付きボルト

### Socket head cap screws main dimensions

呼び Nominal size	ネジ長さ L(mm)							
	5	8	10	15	20	25	30	35
M3	○	○	○	○				
M4		○	○	○	○			
M5		○	○	○	○	○		
M6		○	○	○	○	○	○	
M8			○	○	○	○	○	○

ガス逃げ穴付き/穴無しの選択ができます。

## ご注文方法 How to order

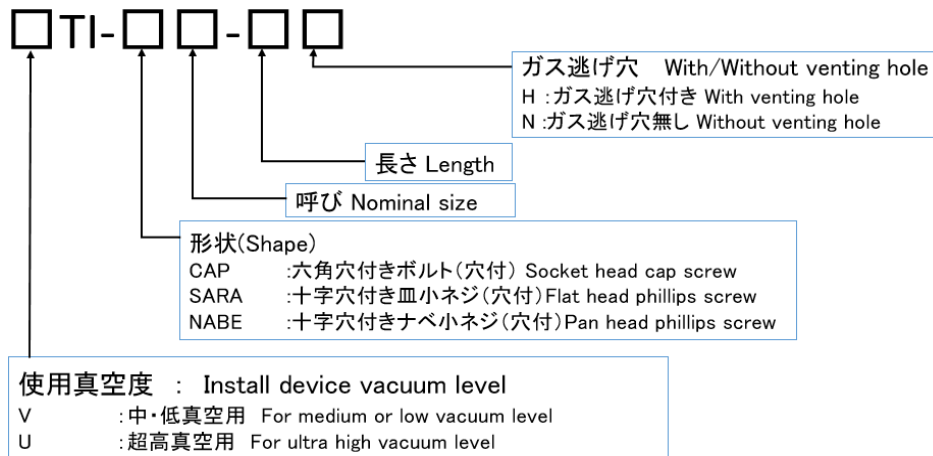

※本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご使用の際にはご確認ください。  
 Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.

※標準品以外にも製作しております。何なりとお問合せ下さい。  
 Nonstandard products are available. Please inquire other specifications.